




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (一)

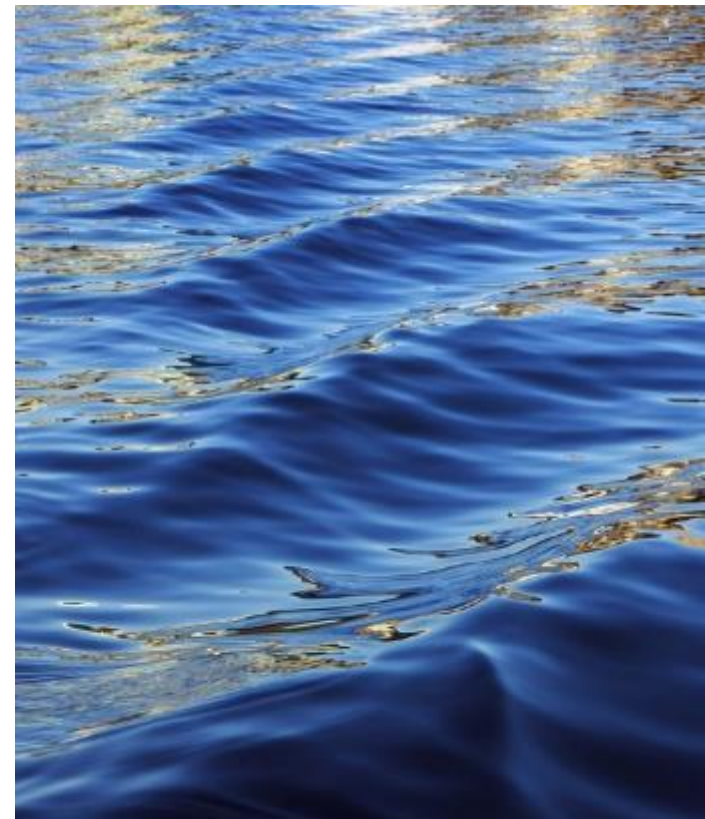

學習導航地圖



監工養成計畫

必修十堂課

監工五大核心技能與責任

工程進度掌控與甘特圖運用

工程合約與施工規範重點

電力系統與配電材料認識

太陽能系統工程施工解析

儲能系統工程施工解析

勞工安全衛生與查核重點

施工圖面講解與現場檢核

工程現場缺失案例與改善

案場施工查驗項目與表單

工地實習

維運單位實習

工班施工體驗

每日工具箱會議主持

每日勞工安全衛生巡檢

每日工作日誌及照片拍攝



現場監工必修10堂課

項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與每日表單
八	施工圖面解析與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



第一堂課


監工五大核心技能與責任






監工五大核心技能

工程進度甘特圖

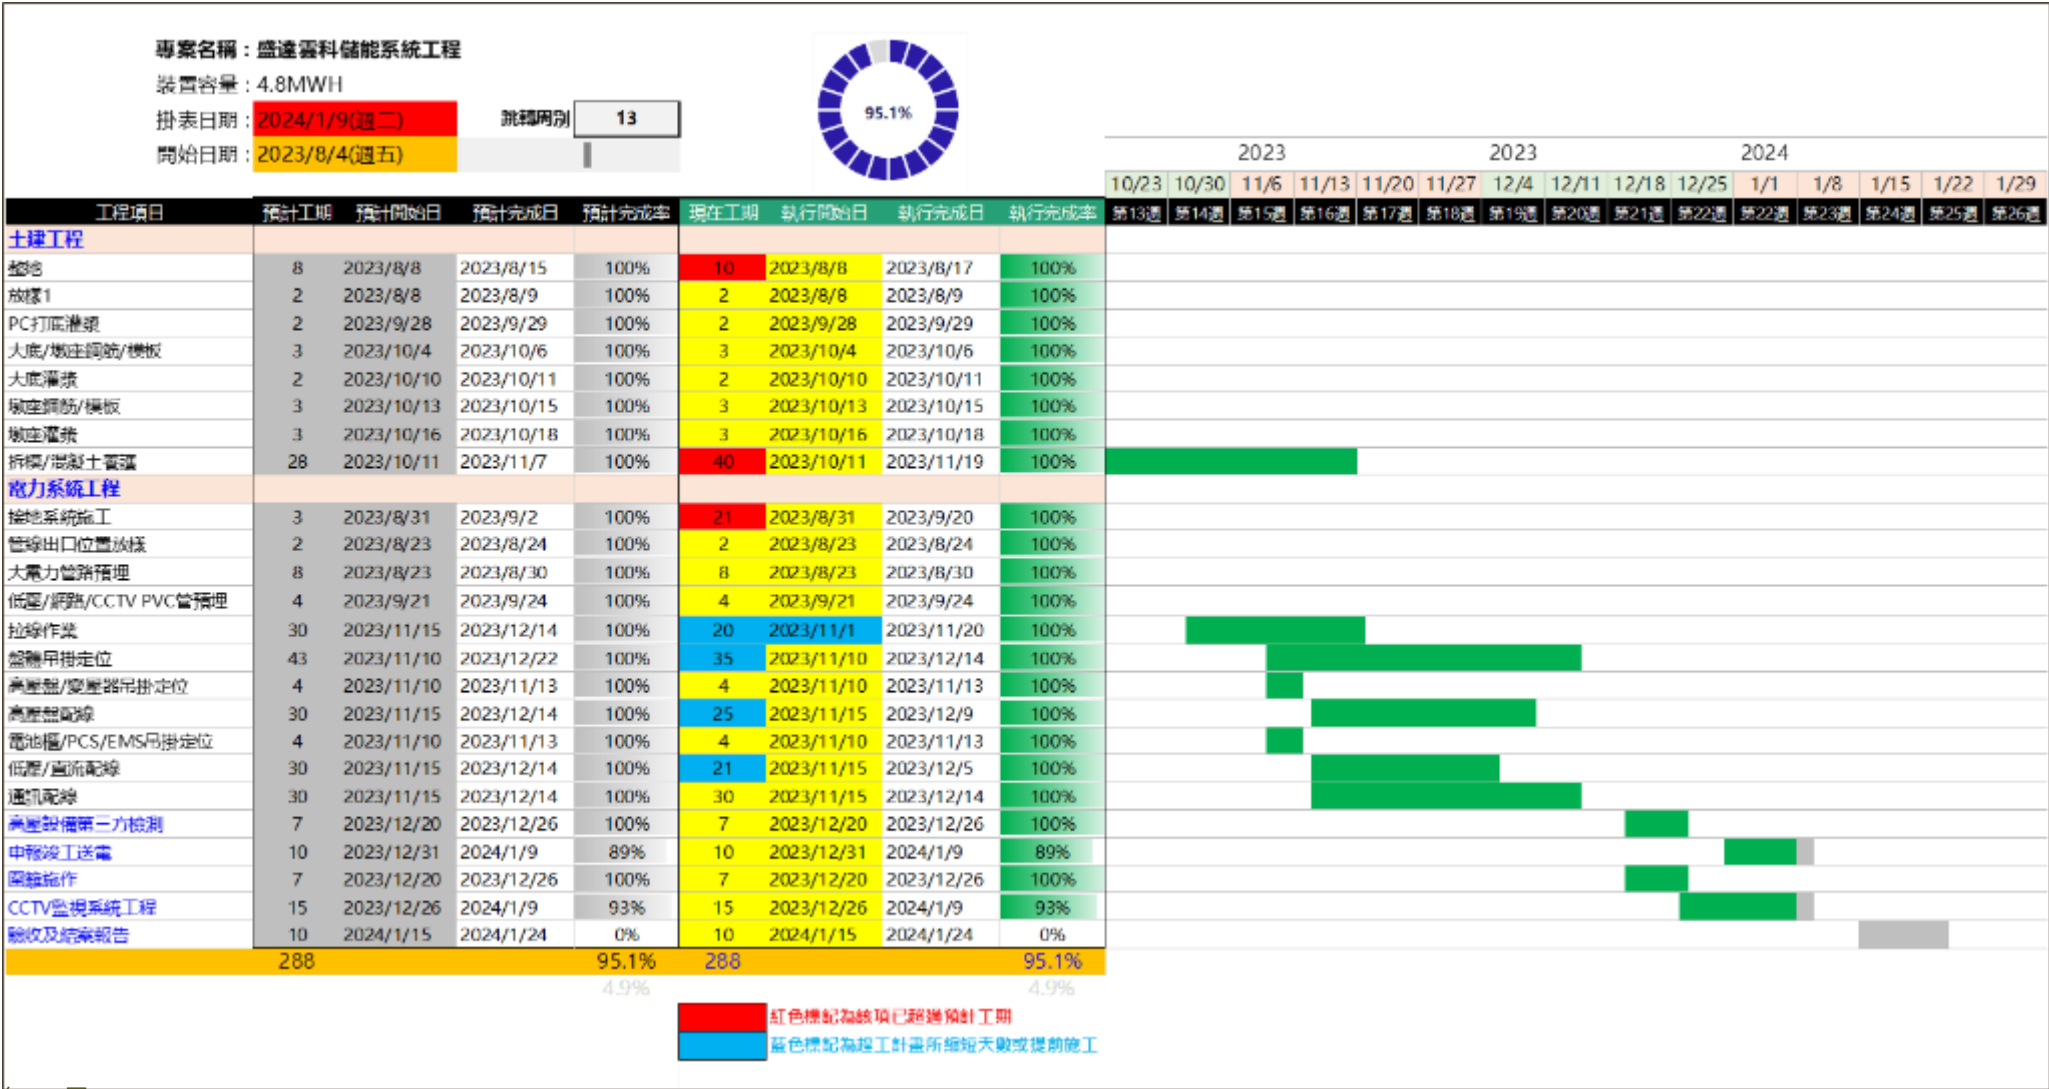

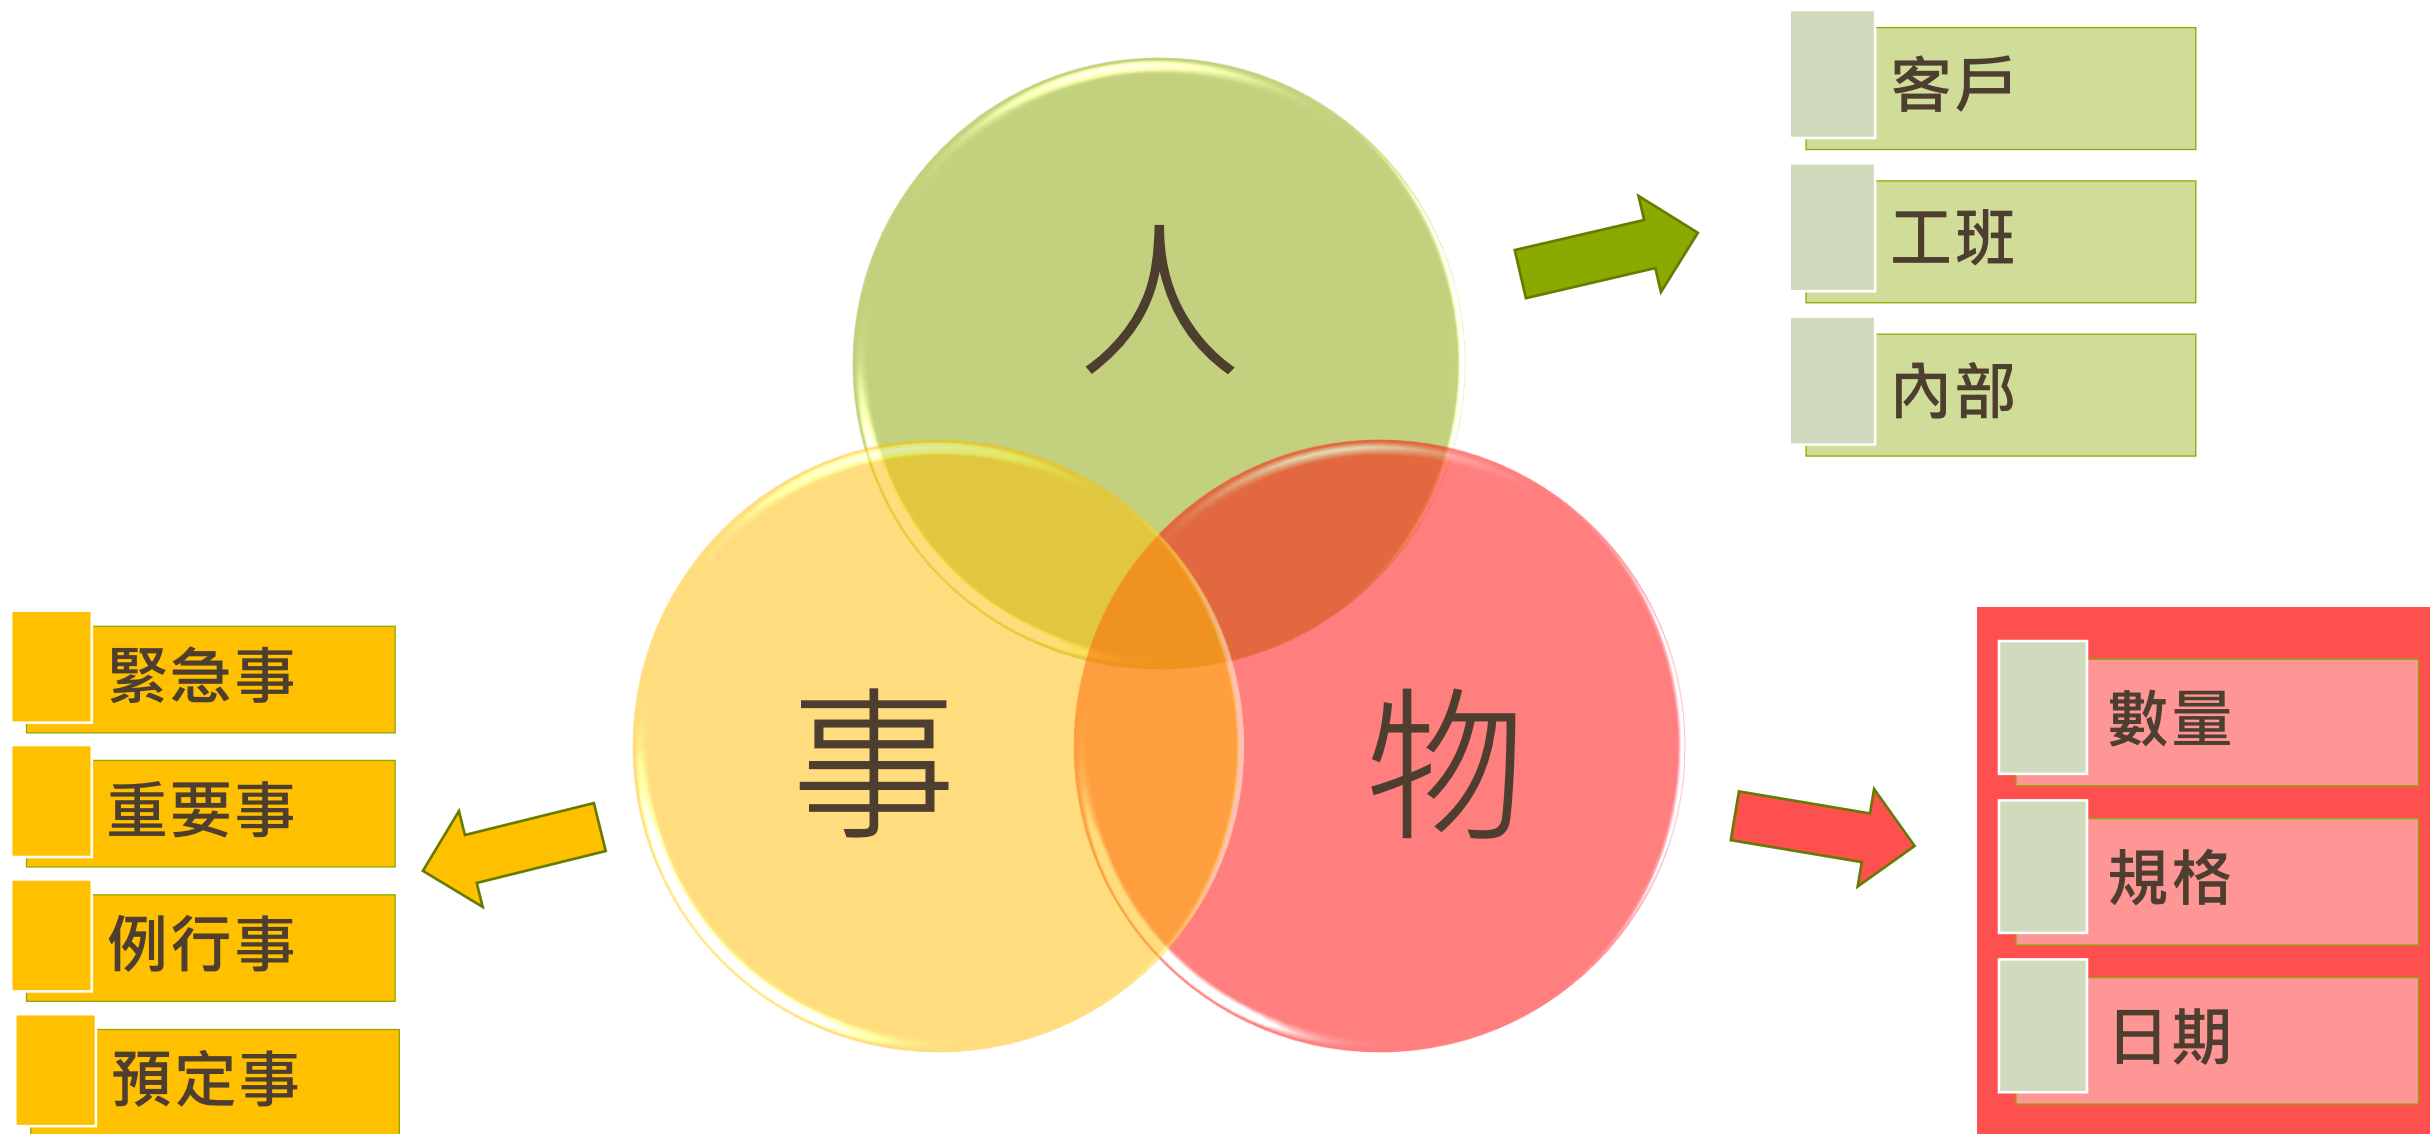

工程進度掌控


現場溝通協調

熟悉工法工序

費用成本控管

解決突發問題



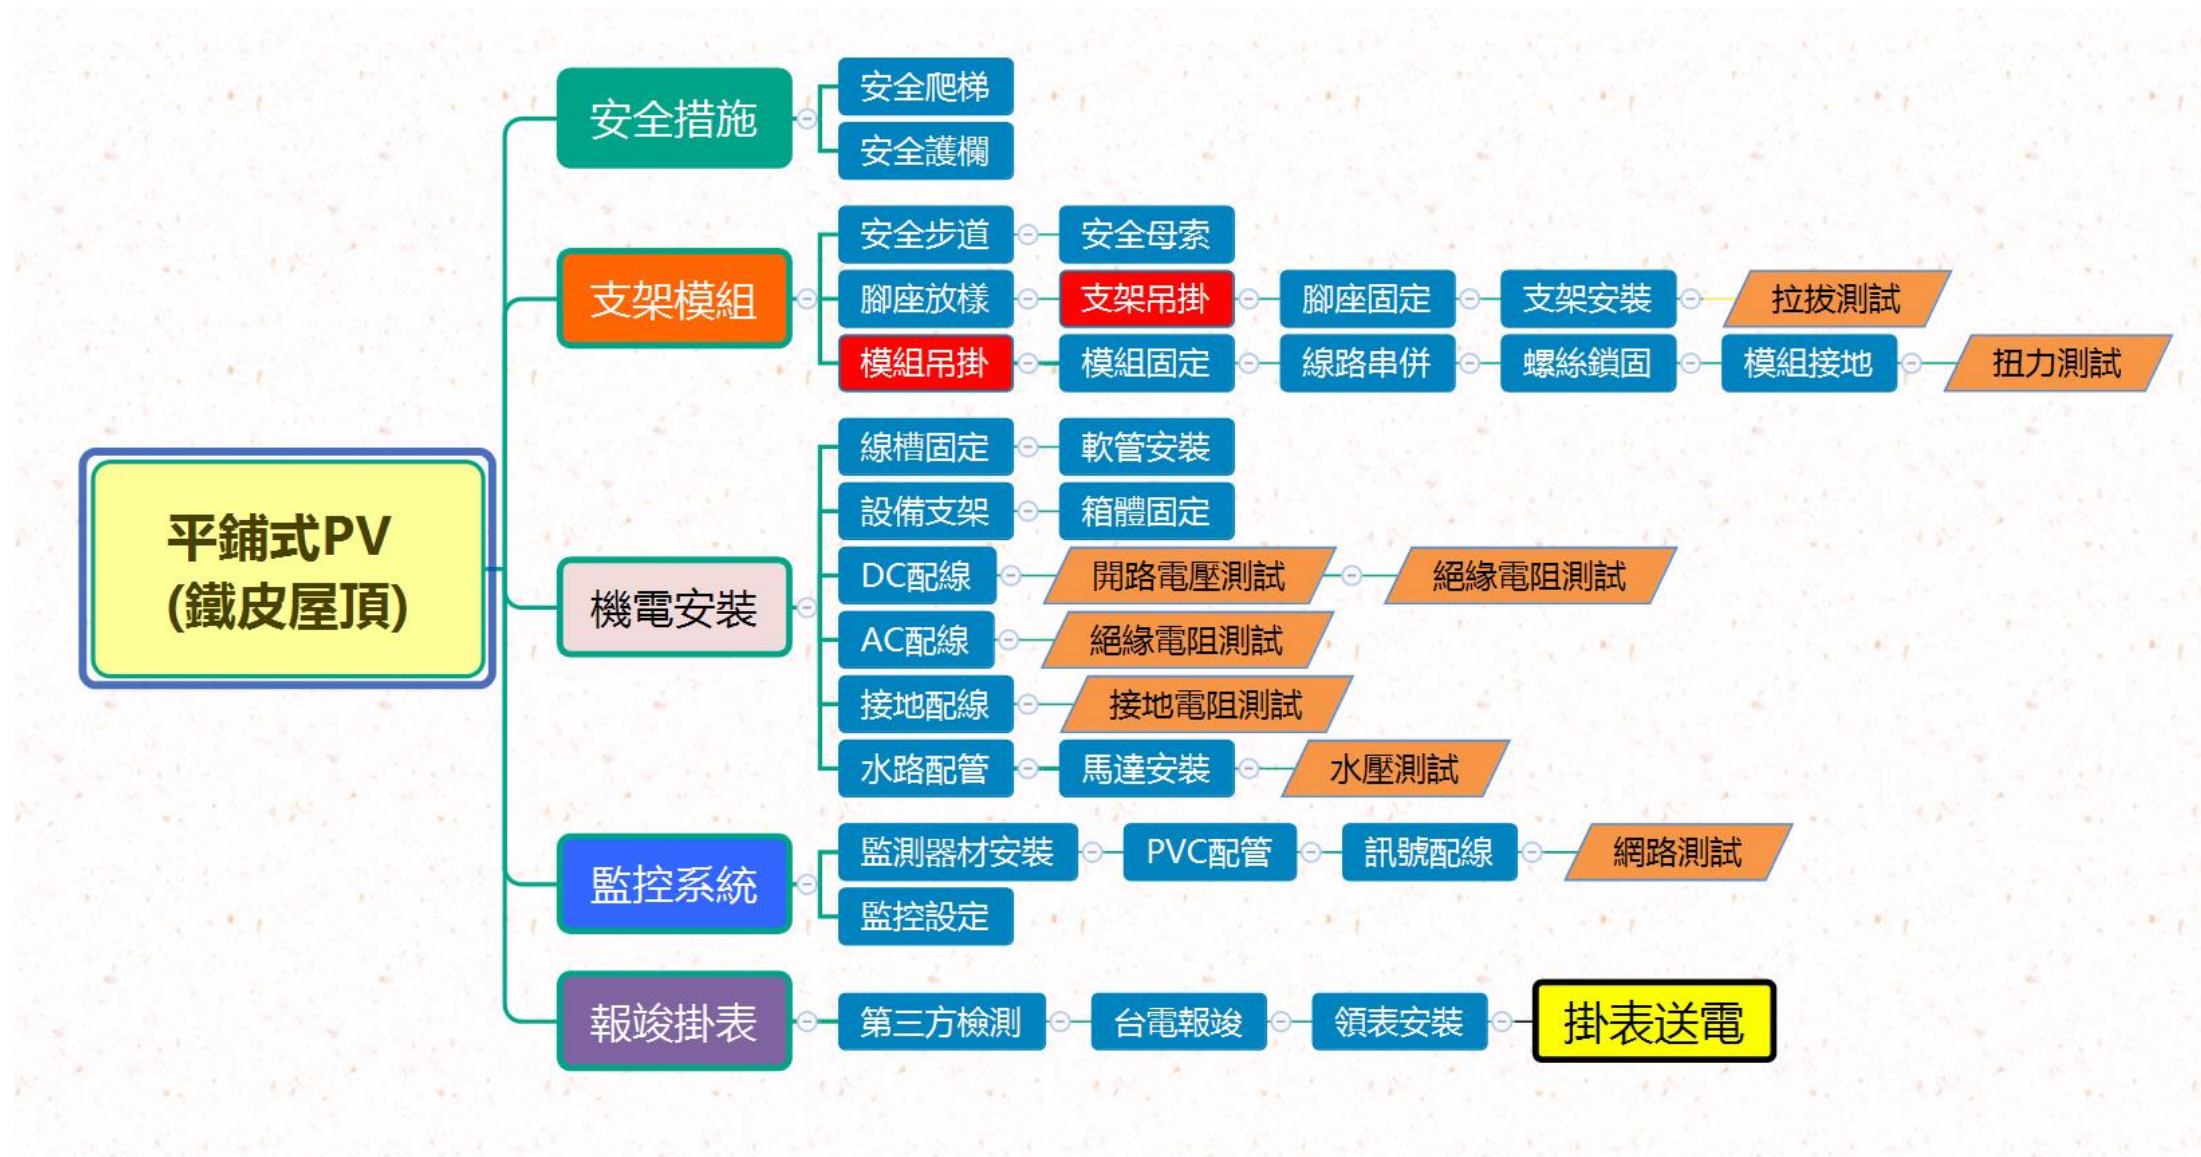

綠源科技股份有限公司

Green Source Technology Co., Ltd

新北市沙止區大同路一段177號5樓(盈達中心3樓)

TEL : (02) 2641-6567 FAX: (02) 2642-1505

To: 盛豐建設

項目名稱：

Attn:

項目地點：花蓮縣壽

Date: 2023/6/17

變網型式：三相四線

1. 報價有效期限：15天。

2. 報價條件：規格如圖註欄說明，因尚無設計圖此為初步報價，待實際設計完成後再依情況調整。

3. 付款条件：货到付款

4. 開工與完工期限：雙方另行協商。

項次	品名規格	單位	數量	單價	報價	備註
一	主體工程				8,450,000	
1	土地開墾	式	0		0	
2	地基開墾	式	0		0	
3	整地開挖	式	1	200,000	200,000	整地、鋪設、平車。
4	母管的溝渠	式	1	150,000	150,000	
5	PE基礎埋管	m ³	210	14,000	2,940,000	估價時均按結果後調整
6	開闢工程	式	210	3,000	730,000	
二	機電工程	式	1	0	0	8,560,000
1	高低壓動力系統配電工程	式	1	1,200,000	1,200,000	
2	饋線系統配電工程	式	1	1,100,000	1,100,000	
3	通訊系統工程	式	1	150,000	150,000	HES-PCS-高壓低噪
4	通訊系統工程	式	1	500,000	500,000	
5	綜電系統(監視/網路)配管工程	式	1	300,000	300,000	PVC管路施工
6	高壓櫃/PCS/電池櫃體交付	式	1	100,000	100,000	
7	煙囪封設擴充費	式	0		0	
8	設備吊掛及運費	式	1	150,000	150,000	
二	監視系統工程				255,000	
1	OCTV監視系統工程	式	1	250,000	250,000	含攝影機、影像管理系統、UPS、硬碟—設備及安裝(工料)
四	設備				8,300,000	
1	變壓器(士林品)	式	0		0	估價時確需規格
2	高壓櫃	式	1	5,000,000	5,000,000	
3	煙囪封設	式	0	0	0	
4	交流電纜橋及配線五金材料	式	1	900,000	900,000	
5	直流電纜橋及配線五金材料	式	1	2,700,000	2,700,000	
五	設計施工工程管理				5,400,000	
1	土木結構設計	式	1	200,000	200,000	含結構設計計算及審議
2	機電設計	式	1	200,000	200,000	
3	工程管理及監工	式	1	1,000,000	1,000,000	
4	帶工安全衛生管理費保險	式	1	200,000	200,000	財及人壽保險
6	高壓第三方檢測報告及台電機檢作業	式	1	200,000	200,000	
7	工廠消防與救護設備工程	式	1	600,000	600,000	工廠時前電、帆布一等設備
			小計		18,300,000	18,300,000
			營業稅(5%)		915,000	
			合計總金額		19,215,000	

備註

客户签名处	主管	業務
		周明松
盛豐球館	坤源科技股份有限公司	

綠源科技股份有限公司

新正街沙土區大同路一民177號5樓(銳維中心A樓)

TEL : (02) 2641-6567 FAX: (02) 2642-1595


序号	品名规格	单位	数量	報價	备注
一	高壓動力系統配電工程	式	1		
1	電力責任分界點至台電保護箱6" PVC埋管	式	1	120,000	含開挖及泥土回填
2	台電保護箱同層至15號開閉6" PVC埋管及200mm ² 電纜配線	式	1	120,000	含台電40A斷路器接線
3	15號/40A/B、17號/25kv 250mm ² 電纜配線	式	1	100,000	
4	ESR1#2/SSR2/LRS箱/MIX箱/18#1#2 38mm ² 電纜配線18" PVC埋管	式	1	100,000	
5	4LB箱1#2/PCS1#2 250mm ² 電纜配線(48路)4" PVC埋管(16m)	式	1	170,000	
6	MIX箱/電池室櫃1#2/ESR箱 配線+2" PVC埋管	式	1	60,000	
7	高壓櫃/電纜固定底座/接地端子等配線五金材料	式	1	150,000	含台電40A斷路器高壓櫃
二	離合系統配電工程	式	1		
1	電池室電路整理	式	1	50,000	43路電池
2	電池組搬運及安裝定位	式	1	100,000	
3	電池組接線搬運	式	1	50,000	
4	PCS櫃內電池櫃DCP 200mm ² 配線(40路)4" PVC埋管(20軌)	式	1	200,000	
5	電池櫃內DCP & Rack 電池架配線	式	1	40,000	23路lock
6	離合端子等配線五金材料	式	1	50,000	
三	儲能系統工程	式	1		
1	高壓盤1A開前蓋拆除	式	1	50,000	含開挖及泥土回填
2	儲能系統架設	式	1	80,000	
3	20" x 30鋼板鋼板橋樑	支	13	26,000	
4	戶外接地銅板箱	只	2	30,000	
5	箱板/夾板/五金材料	式	1	50,000	
四	通訊配電系統工程	式	1		
1	通訊系統 1" PVC埋管/配線	式	1	50,000	預留系統1路通訊線路
2	光纖網路1" PVC埋管	式	1	30,000	新豐線至洲台機2MS室
3	五金材料	式	1	20,000	
五	PVC管料	式	1		
1	6" PVC管	厘	70	21,420	台電外管槽/路
2	4" PVC管	厘	100	26,000	43路+PCS 25S+TK
3	8" PVC管	厘	280	86,400	PCS→電池櫃
4	2" PVC管	厘	24	1,432	43S→電池櫃+設置
5	1" PVC管	厘	180	6,120	
六	抽水系統工程	式	1		
1	抽水馬達	只	1	50,000	
2	抽水控制開關	組	1	5,000	
3	抽水馬達控制開關箱(含安裝固定)	套	1	20,000	
七	電池及機油倉鼠鼠鼠鼠鼠鼠鼠鼠鼠鼠	式	1	50,000	電控鼠鼠鼠鼠鼠
八	工作區圍欄安裝及拆卸工程	式	1	20,000	帆布綠漆漆
九	管理費	式	1	150,454	
	小計			2,032,826	
	營業稅(5%)			101,491	
	合計總金額			2,135,517	

名稱:世新工程有限公司

負責人：閻世福
0955-762-575



如何尋求支援？

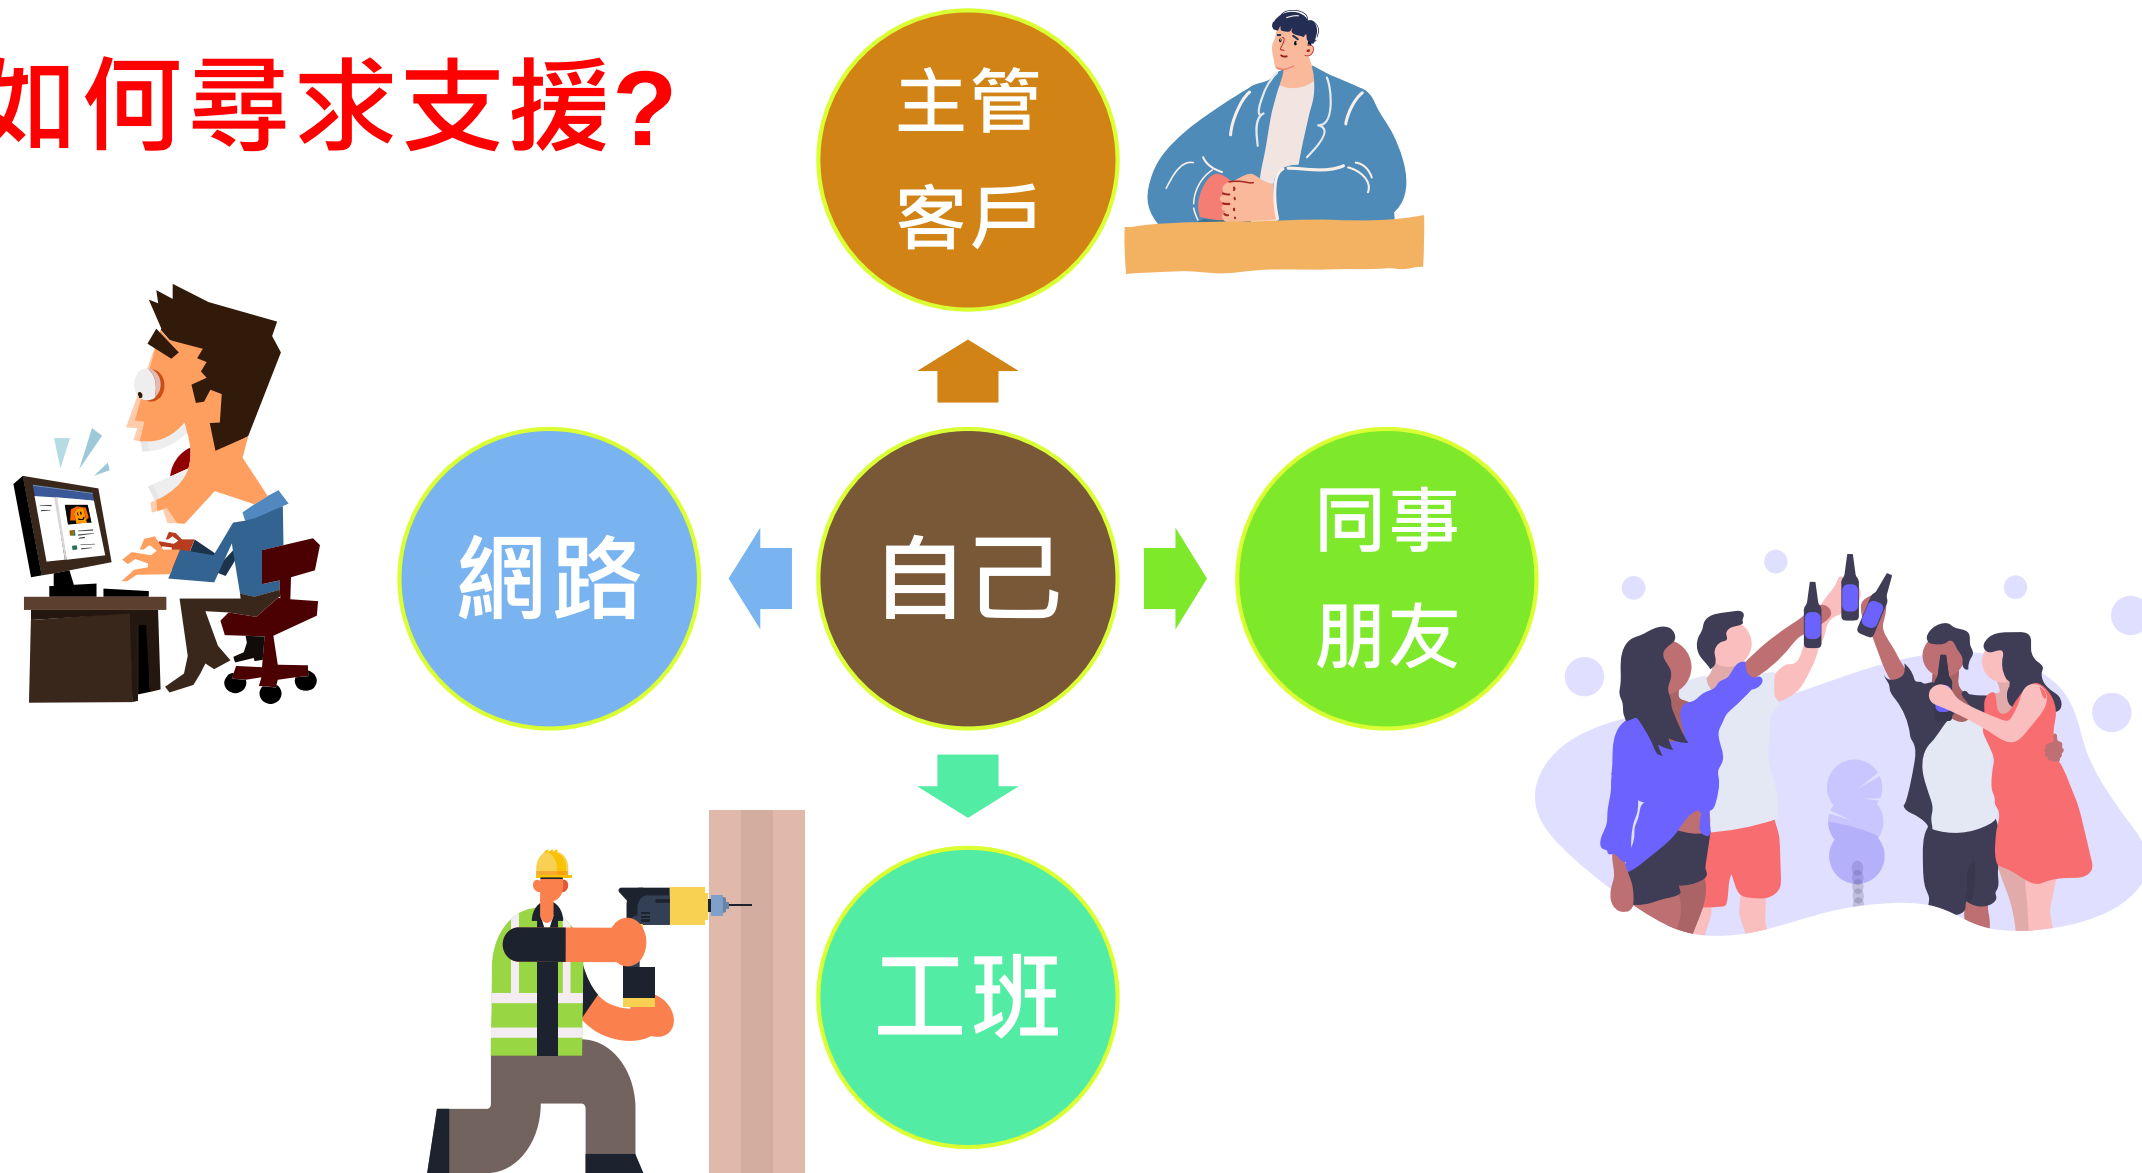



監工責任

一切搞定!

難搞的客戶



難搞的工班



過五關斬六將

Core Values of GST - 綠源價值觀

Integrity 誠實正直

Openness 坦誠透明

Teamwork 團隊合作

Empowerment 委任授權

報告完畢！

