




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (四)



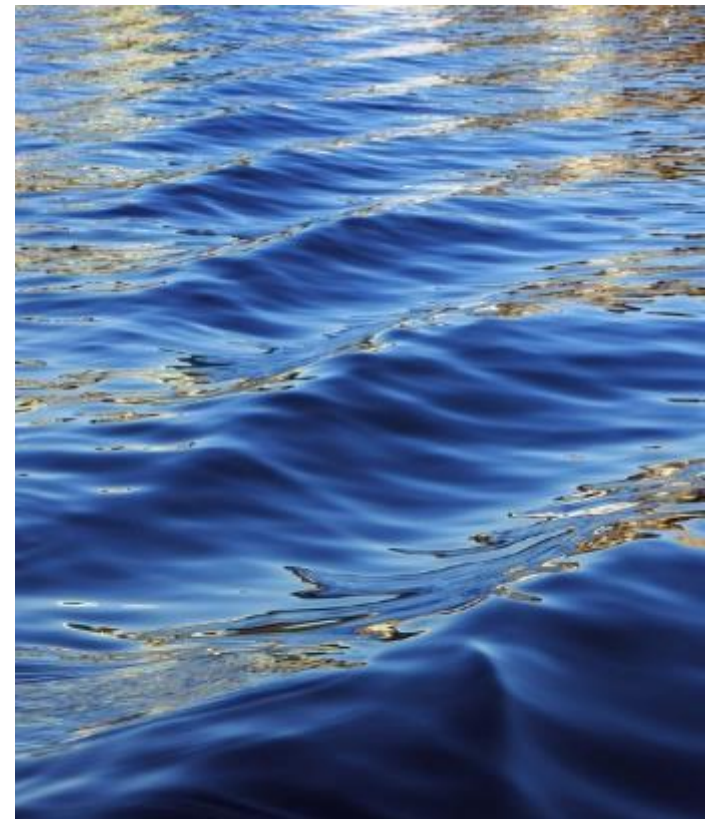

現場監工必修10堂課

項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與每日表單
八	施工圖面講解與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



第四堂課

太陽能系統工程施工解析



平鋪式PV (鐵皮屋頂)

安全措施

安全爬梯
安全護欄

支架模組

安全步道
腳座放樣
模組吊掛

安全母索
支架吊掛
模組固定

腳座固定
線路串併

支架安裝
螺絲鎖固

拉拔測試
模組接地

扭力測試

機電安裝

線槽固定
設備支架
DC配線
AC配線
接地配線
水路配管

軟管安裝
箱體固定
開路電壓測試
絕緣電阻測試
絕緣電阻測試
接地電阻測試
馬達安裝

絕緣電阻測試

水壓測試

監控系統

監測器材安裝
監控設定

PVC配管
訊號配線

網路測試

報竣掛表

第三方檢測
台電報竣
領表安裝

掛表送電

棚架式PV (RC屋頂)





安全爬梯



安全護欄



安全步道



安全母鎖



腳座鎖固



支架吊掛



支架組裝




支架調整



拉拔測試



拉拔測試紀錄

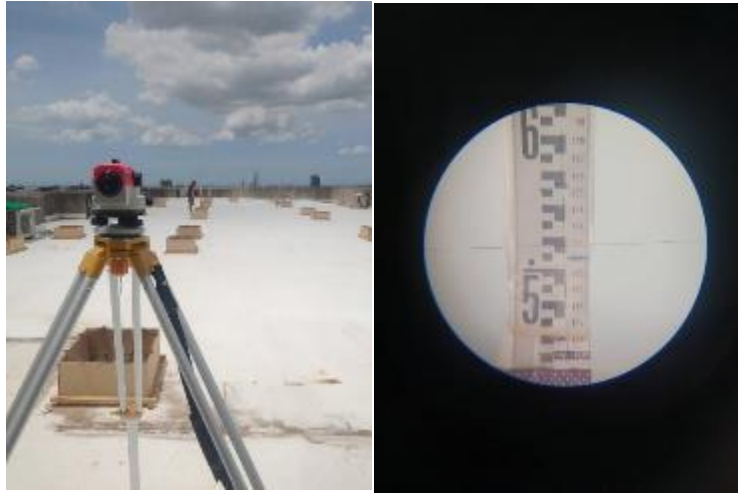

水泥墩座放樣



墩座結構施工法-預埋鋼筋



立柱結構施工法-預埋牙條



立柱螺栓拉拔測試




墩座鋁片模板




墩座防水漆塗佈



模組吊掛

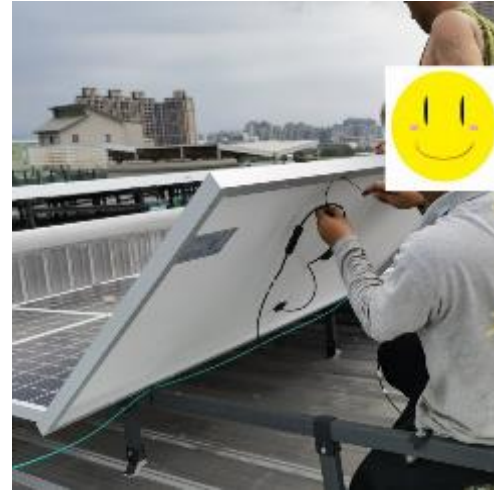

模組鋪板及串線

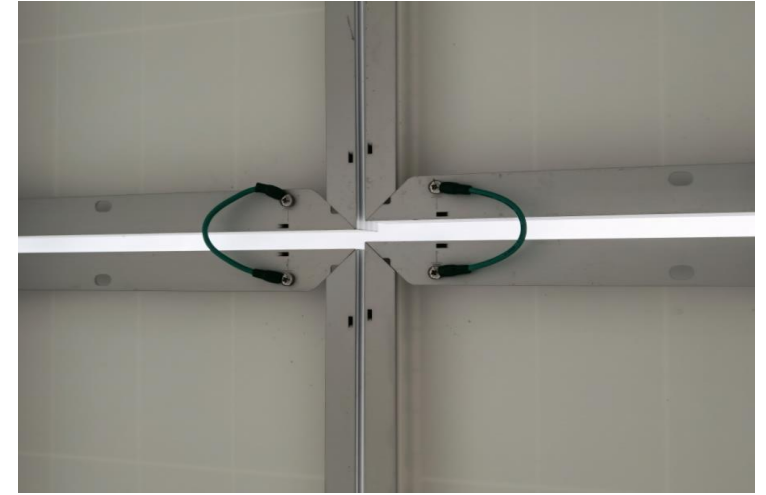

模組接地線串接



模組鎖固及畫線




模組線線夾固定



鎖固螺絲扭力測試



金屬軟管盒接頭

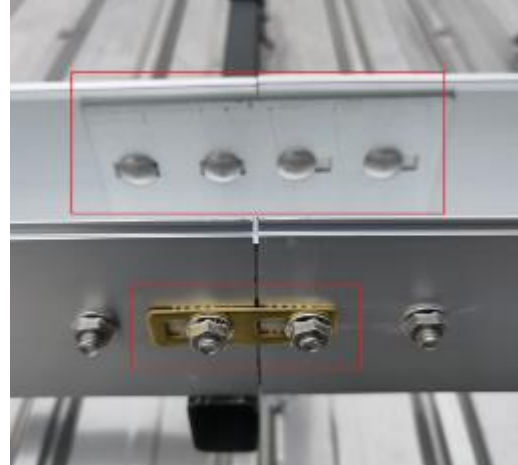

鋁線槽安裝



MC4專用鎖緊工具



RSG免牙接頭接地線



DC電纜拉線



DC線開路電壓測試



電纜線絕緣電阻測試



設備支架安裝



設備安裝



金屬軟管末端標準出線




接地電阻測試



清洗水路



清洗水路加壓馬達

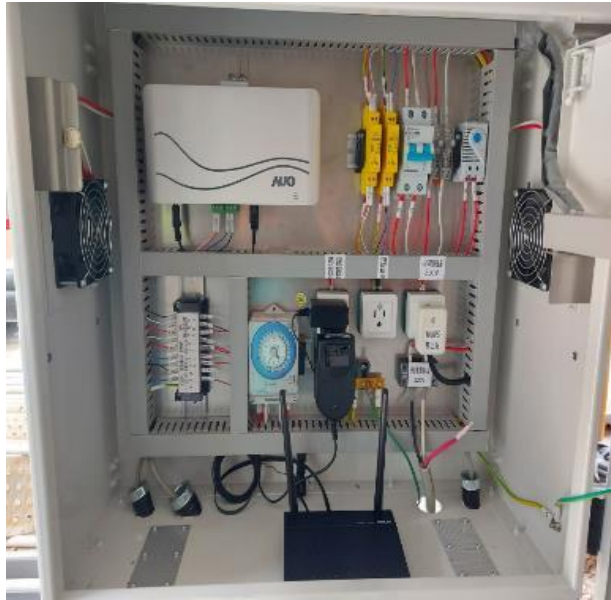

監控箱




風杯



日照計




模組溫度貼片

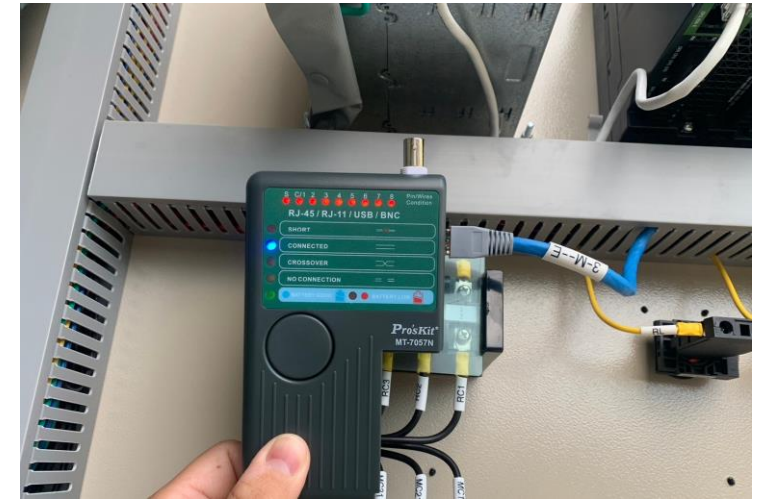


監控線路測試

台電報竣前須完成事項


- 1 台電外管線及分路開關箱施工完成(業主需完成線補費繳納)
- 2 台電竣工報告單(業主/電機技師/承裝業 需蓋章)
- 3 高壓盤出廠測試報告(正本)
- 4 變壓器出廠測試報告(正本)
- 5 高壓盤第三方檢測報告
- 6 台電圖審通過文件資料(電機技師/承裝業 需蓋章)
- 7 電機技師公會黃單(電機技師提供)
- 8 當地承裝業公會紅單(承裝業提供)

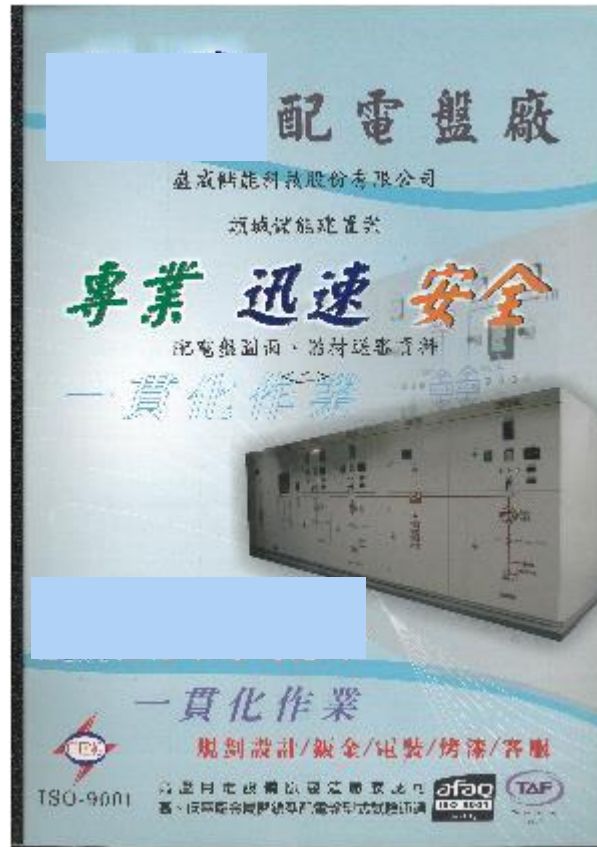

高壓盤廠出廠報告

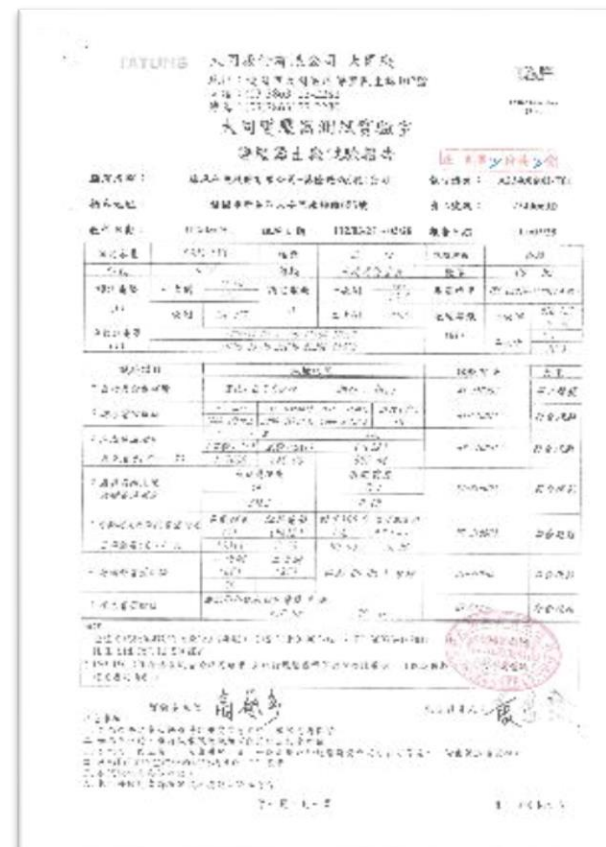

變壓器出廠報告

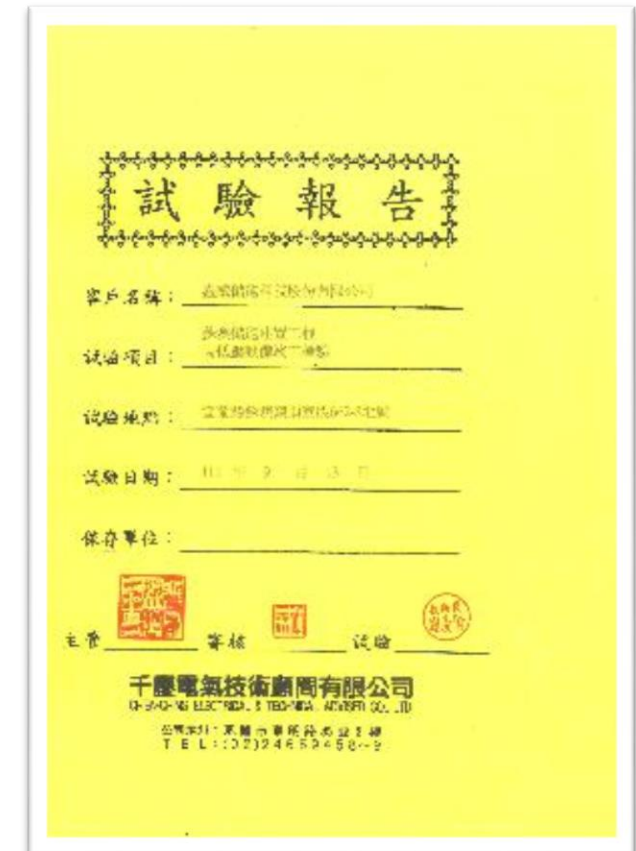

第三方檢測報告

台電報竣單填寫蓋章


電機技師公會會員證明

承裝業公會會員證明(軟單)

紅黃單黏貼報竣單背面處



高壓併外線台電PT/CT 安裝接線

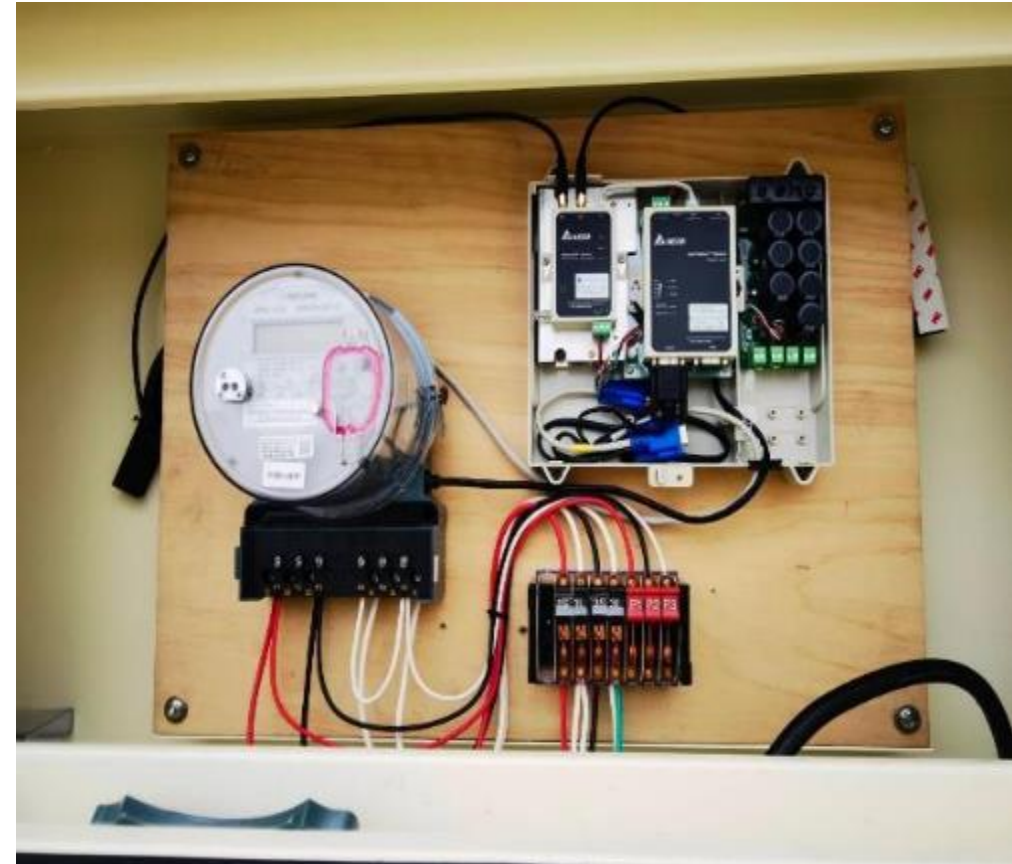

台電電表安裝接線



外線分路開關施工



外線桿上施工



高壓第三方檢測



開始送電



送電完成封籤

報告完畢！

